LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

ANTINFORTUNISTICA DI QUALITÀ

ORMA®

odibi ANTINFORTUNISTICA

ORMA è un marchio di Odibì s.r.l.
Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) Italy

www.odibi.it

I NOSTRI NUMERI

40
Anni di esperienza

5.000
Clienti soddisfatti

10.000
Codici prodotto

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

I Dispositivi di protezione Individuale sono il nostro mestiere da oltre 40 anni.
È grazie a quest'esperienza che abbiamo imparato a conoscere cosi bene ogni prodotto e soprattutto ogni esigenza dei nostri clienti. Da questa esperienza abbiamo creato il marchio **Orma**, frutto di innovazione e ricerca continue per ottenere prodotti che offrano protezione, prestazioni e comfort eccezionali.
Perché sono proprio questi i pilastri della promessa funzionale del brand Orma.

LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

Ampio magazzino
per una vasta quantità di codici prodotto.

Consegne in 24/48 ore
grazie a una rete capillare di distributori e di corrieri espresso.

Ricerca e innovazione
per offrirti sempre la protezione migliore.

Test periodici sui prodotti
per assicurati una qualità elevata e costante.

Qualità, Solidità e affidabilità
la base dei migliori rapporti commerciali. Sistema di gestione Qualità certificata UNI EN ISO 9001.

Soddisfatti o rimborsati
siamo sicuri della qualità dei nostri prodotti. Per questo offriamo la garanzia soddisfatti o rimborsati.

LE PROMESSE DEL BRAND ORMA

QUALITÀ DURATURA
INNOVAZIONE
COMFORT/BENESSERE
DESIGN DI STILE

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

Rivenditore/Distributore	Rspp/Responsabile Acquisti	Utilizzatore finale del Dpi
DPI innovativi e tecnologici di qualità superiore che mi aiutano a fidelizzare i miei clienti e a risolvere i loro problemi	DPI innovativi e tecnologici che mettono d'accordo tutti garantendo una protezione sicura, l'aderenza ai requisiti di legge, la tracciabilità, ma anche confortevoli per i lavoratori che, in questo modo, li usano più volentieri	I DPI che mi fanno sentire sicuro e protetto, ma allo stesso tempo comodo e alla moda

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

www.odibi.it

INDICE

Guanti di protezione	5
Calzature di sicurezza	30
Abbigliamento da lavoro	39
Occhiali di sicurezza	45
Protezione capo e udito	48
Respirazione	49
Anticaduta	51
Pronto soccorso	55

odibi ANTINFORTUNISTICA

GUANTI DI PROTEZIONE

TECHNOFLEX
PUNTINATO

Guanto traspirante che incorpora **micropunti in rilievo che ne esaltano le proprietà di presa** in applicazioni ripetitive e di precisione; aumentandone la **resistenza all'abrasione** per millimetro con una durata notevolmente superiore ai guanti della stessa categoria. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. Palmo puntinato per un'alta resistenza all'usura ed un grip inimitabile. Silicon free.

16848 TECHNOFLEX

EN 388:2003
4141

FIDUCIA NELTESSILE
Test sostanze nocive secondo Oeko-Tex Standard 100
2012PK0113 AITEX

CE
CAT. II

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** arancio/nero-arancio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16844 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4141

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo Oeko-Tex Standard 100
2012PK0113 AITEX

CE
CAT. II

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16845 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4141

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo Oeko-Tex Standard 100
2012PK0113 AITEX

CE
CAT. II

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

TECHNOFLEX
A FINITURA LISCIA

Realizzato come guanto traspirante, ideale per la manipolazione di **precisione in ambienti asciutti**. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in nylon-Lycra® elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. Palmo con finitura liscia per la massima sensibilità.

16874 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4131

CE
CAT. II

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/nero
- **taglie:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16875 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4131

CE
CAT. II

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/nero
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

TECHNOFLEX
ULTRA E LITE

Guanto prodotto con un **supporto sottile**, dona all'utilizzatore un'**eccellente sensibilità**. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

16275 TECHNOFLEX ultra

EN 388:2003

4111

CAT. II

Guanto con supporto in nylon-Lycra® ultra sottile elasticizzato, senza cuciture (filo continuo) 18 aghi.
Rivestimento in leggero nitrile microporoso traspirante.
Indicato per attività di precisione ed alta sensibilità tattile.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** blu/blu
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16274 TECHNOFLEX lite

EN 388:2003

3121

CAT. II

Guanto con supporto in nylon-Lycra® sottile elasticizzato, senza cuciture (filo continuo) 18 aghi.
Rivestimento in leggero nitrile microporoso traspirante.
Indicato per attività di precisione ed alta sensibilità tattile.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** rosso bordeaux/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

TECHNOFLEX

Guanto che grazie all'**alta traspirabilità** è indicato per un **utilizzo continuativo** in situazioni ove il **comfort** e la **sensibilità tattile** sono fondamentali. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

16824 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4121

FIDUCIA NEL TESSILE
Test sostanze nocive
secondo Oeko-Tex Standard 100
2012PIK0113
AITEX

CAT. II

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante.
Indicato per attività di precisione in ambienti puliti ed asciutti.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** azzurro/azzurro
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

TECHNO.LITE.OIL

È il **guanto di riferimento per manipolazioni di precisione in ambienti umidi ed oleosi**. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

16425 TECHNO.lite.OIL

EN 388:2003

4121

CAT. II

Guanto con supporto leggero in nylon ed elastam elasticizzato senza cuciture (filo continuo) 18 aghi.
Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** viola/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

CLIMAFLEX

Prodotto come guanto traspirante, Climaflex è dotato di una fodera di supporto in **cotone-nylon** ideale per lavorare in **totale comfort**. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in cotone-nylon-Spandex® e Lycra® elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. La speciale fodera mista cotone permette di ottenere un maggior comfort senza penalizzare le prestazioni. Indicato per attività in ambienti asciutti o moderatamente umidi, leggera resistenza al calore.

16924 CLIMAFLEX

EN 388:2003 **3121** | EN 407:2004 **X1XXXX** | CE **CAT. II**

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/blu
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16925 CLIMAFLEX

EN 388:2003 **3121** | EN 407:2004 **X1XXXX** | CE **CAT. II**

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/blu
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

SUPERNYFLEX

Realizzato per **attività generiche** in **ambienti sporchi**, **umidi** ed **oleosi**.

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in morbido nitrile idrorepellente.

16953 SUPERNYFLEX

EN 388:2003 **4121** | CE **CAT. II**

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/grigio perla
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16958 SUPERNYFLEX

EN 388:2003 **4121** | CE **CAT. II**

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/blu dark
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16907 SUPERNYFLEX

EN 388:2003

4121

CAT. II

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16909 SUPERNYFLEX

EN 388:2003

4121

CAT. II

- **interamente rivestito**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

TECHNOFOAM

Guanto rivestito in **schiuma di nitrile traspirante** che grazie alla speciale finitura del palmo consente una **presa salda** e **sicura** anche in **ambiente unto** e **oleoso**.

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante con finitura a rilievo per ottimizzare la presa in presenza di fluidi.

16800 TECHNOFOAM

EN 388:2003

4131

CAT. II

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

16900 TECHNOFOAM

EN 388:2003

4131

CAT. II

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

SUPERGRIP

Guanto ad alto grip studiato per **utilizzi gravosi** in **ambienti umidi** ed in presenza di **unto** e **olio**. È una **valida alternativa ai guanti NBR**.

16945 SUPERGRIP

EN 388:2003

4123

CAT. II

Guanto con supporto in nylon tipo piquè, senza cuciture (filo continuo). Particolare rivestimento in nitrile ad alta resistenza e grip. Moderata resistenza alla perforazione.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

POLY.DMF FREE

16101 POLY.DMF free

EN 388:2003

4131

CAT. II

Guanto con supporto in nylon ultraleggero senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano base acqua (DMF FREE).

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

THERMOFLEX

Guanto **anticalore** ideato per utilizzi su **superfici sia asciutte che oleose**. Ottima protezione dal calore (**250° per contatto**). Ideale per operare con materiali molto caldi come vetro, stampi, laminati, gomma e per la movimentazione di supporti per prodotti da forno.

16474 THERMOFLEX

EN 388:2003

3242

EN 407

X2XXXX

CAT. II

Guanto con supporto in TNT, poliestere e cotone, rivestimento in nitrile traspirante resistente al calore per contatto sino a 250°.

- **interamente rivestito**
- **colore:** grigio
- **taglie:** 9/10
- **lunghezza:** 350mm
- **cartoni:** 72 paia

NITRI LIGHT PLUS

Studiato per applicazioni con **rischio di spruzzi di sostanze chimiche** (bassa resistenza), **applicazioni aggressive**, **abrasive** come calce cemento e vernice.

16930 NITRI light PLUS

EN 388:2003

4122

EN 374-2

EN 374-3

0120

CAT. III

Guanto con supporto in cotone 100%. Rivestimento in nitrile rugoso impermeabile.

- **interamente rivestito**
- **colore:** giallo
- **taglie:** 8, 9, 10
- **cartoni:** 72 paia

ANTITAGLIO

Odibì è da diversi anni specializzata nella ricerca e produzione di **guanti antitaglio**. Questi prodotti sono sempre più richiesti dagli utilizzatori nei più svariati campi d'applicazione perché preservano uno dei beni più preziosi e complicati del nostro corpo: la mano.

TECHNODYN

18123 TECHNODYN.3 **TAGLIO 3**

EN 388:2003

4343

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano, il rinforzo applicato tra pollice e indice migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente debole.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

TECHNOCUT LITE

La linea technocut lite garantisce **resistenza al taglio**, **massima traspirazione** ed **elevata sensibilità** e **destrezza** per operare in **ambienti asciutti**; questo mix consente un uso prolungato con il massimo comfort. Il **rinforzo applicato tra pollice e indice** migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente debole. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza alla mano** aumentandone la sensibilità tattile.

18743 TECHNOCUT.3.lite **TAGLIO 3**

EN 388:2003

4343

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in nitrile traspirante.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio-verde melange/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

18745 TECHNOCUT.5.lite **TAGLIO 5**

EN 388:2003

4543

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in nitrile traspirante.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio-azzurro melange/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

TECHNOCUT

Ideato e realizzato come **guanto traspirante resistente al taglio** TECHNOCUT combina la protezione al comfort nonchè la **flessibilità**, la **durata** e la **destrezza**. Il **rinforzo applicato tra pollice e indice** migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente debole. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

18450 TECHNOCUT.3 TAGLIO 3

EN 388:2003

4343

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile traspirante.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** verde melange/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

18470 TECHNOCUT.5 TAGLIO 5

EN 388:2003

4543

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile traspirante.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** azzurro melange/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

TECHNOCUT OIL

Guanto **resistente al taglio ed ai fluidi** grazie al **doppio rivestimento**. Ottimo il **mix comfort**, **destrezza** e **grip** anche in **condizioni gravose**. Il r**inforzo applicato tra pollice e indice** migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente debole. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo **riducono l'affaticamento** e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

18304 TECHNOCUT.3.OIL TAGLIO 3

EN 388:2003

4343

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

- **dita areate**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/verde-nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

18305 TECHNOCUT.3.OIL TAGLIO 3

EN 388:2003

4343

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

- **dorso areato**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/verde-nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

18505 TECHNOCUT.5.OIL TAGLIO 5

EN 388:2003

4543

CE

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare l a presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

- **dorso areato**
- **rinforzo indice/pollice**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/azzurro-nero
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

IMPACT

Speciale ed innovativo guanto antitaglio con **inserti in gomma** sul dorso per **preservare l'operatore da colpi**, **graffi** e **sfregamenti**. Indicato per l'utilizzo nel campo dell'automotive, edilizia, vetro e ceramica, assemblaggi in genere e carpenteria. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a **riposo riducono** l'affaticamento e consentono la **perfetta aderenza** alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

18000 IMPACT TAGLIO 5

EN 388:2003

4543

CE

CAT. II

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità (HPPE, Spandex®, nylon e fibra di vetro incapsulata) elasticizzato con inserti sul dorso in gomma TPR ad alta resistenza. Rivestimento in nitrile traspirante.

- **dita areate**
- **dorso rinforzato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/nero rosso
- **taglie:** 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

EN 388:2003

4544

CE

CAT. II

16105 ROCK 5 TAGLIO 5

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore**: grigio melange/grigio
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003

4343

CE

CAT. II

16125 ROCK DYN TAGLIO 3

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in poliuretano.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003

4544

CE

CAT. II

16206 NITRO-ROCK 5 TAGLIO 5

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile ad alto grip.

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/nero
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003

4343

CE

CAT. II

16226 NITRO-ROCK TAGLIO 3

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità elasticizzato senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile ad alto grip.

- **dorso areato**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio melange/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

La linea di guanti ORMA propone, a completamento della gamma generale, alcuni modelli più tradizionali, **dagli NBR alla linea fiore e crosta**; **dai monouso ai guanti spalmati in poliuretano e nitrile**. Prodotti testati da quarant'anni di esperienza a completa sicurezza dell'utilizzatore.

EN 388:2003
4131
CE
CAT. II

28100 POLYFLEX

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano.
Ottima presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4121
CE
CAT. II

28200 NYFLEX

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile.
Ottima presa in ambienti umidi ed oleosi.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4121
CE
CAT. II

28201 NYFLEX

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile.
Ottima presa in ambienti umidi ed oleosi.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** blu/nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4131
CE
CAT. II

28101 POLYFLEX

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano.
Ottima presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4131
CE
CAT. II

28102 POLYFLEX

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano.
Ottima presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4132
CE
CAT. II

16113 POLYFLEX SUPERIOR

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano.
Ottima presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4132
CE
CAT. II

16115 POLYFLEX SUPERIOR

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano.
Ottima presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

La linea dei guanti ORMA NBR vi propone una completa offerta di prodotti con un **rapporto qualità prezzo vincente**.

NITRIPLUS

16196 NITRIPLUS

Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in jersey di cotone felpato. Con polso a maglia o manichetta di sicurezza.
Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort.
Repellente ad olio e grasso.
Alta resistenza all'abrasione, alla perforazione ed all'usura.
Sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC.
Ideato per un utilizzo gravoso in ambienti asciutti quanto umidi.
Ideali per maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre e cavi d'acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino.

EN 388:2003
4221
CE
CAT. II

- **interamente rivestito**
- **manichetta di sicurezza**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 72 paia

EN 388:2003
4221
CE
CAT. II

16195 NITRIPLUS

- **dorso areato**
- **manichetta di sicurezza**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 8, 9, 10
- **cartoni:** 72 paia

EN 388:2003
4221
CE
CAT. II

16185 NITRIPLUS

- **dorso areato**
- **polso maglia**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 72 paia

NITRILIGHT

Rivestimento in **nitrile leggero** su **fodera di cotone maglia interlock**, polso a maglia, **alta vestibilità** e **comfort** per un **uso continuo e prolungato**. **Repellente** ad **olio** e **grasso**, sostituisce i guanti in capretto e maialino. Ideato per applicazioni di **media gravosità** in **ambienti asciutti quanto umidi**.

EN 388:2003
4121
CE
CAT. II

16785 NITRILIGHT

- **dorso areato**
- **polso maglia**
- **colore:** bianco/blu
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003
4111
CE
CAT. II

16985 NITRILIGHT

- **dorso areato**
- **polso maglia**
- **colore:** bianco/giallo ocra
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 144 paia

EN 374-1
LEVEL 2
EN 374-2
CE
0321
DPI CAT. III
AQL 1,5

20212 SUPER LATTIX

Guanti monouso in lattice, ad alta resistenza, ambidestro.

- **senza polvere**
- **colore:** blu
- **spessore:** 0,33 mm
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 300 mm
- **confezione:** da 50 pz
- **cartoni:** 500 pz

EN 374-1
LEVEL 2
EN 374-2
CE
0321
DPI CAT. III
AQL 1,5

20232 SUPER NITRIX

Guanti monouso in nitrile, ad alta resistenza.
Finitura zigrinata per un grip migliore, ambidestro.

- **senza polvere**
- **colore:** azzurro
- **spessore:** 0,30 mm
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 300 mm
- **confezione:** da 50 pz
- **cartoni:** 500 pz

20201 LATTIX

EN 374-1 LEVEL 2 | EN 374-2 | DPI CAT. III | AQL 1,5 | CE 0321

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

- **con polvere**
- **colore:** naturale
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 240 mm
- **confezione:** da 100 pz
- **cartoni:** 1000 pz

20202 LATTIX

EN 374-1 LEVEL 2 | EN 374-2 | DPI CAT. III | AQL 1,5 | CE 0321

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

- **senza polvere**
- **colore:** naturale
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 240 mm
- **confezione:** da 100 pz
- **cartoni:** 1000 pz

20221 NITRIX

EN 374-1 LEVEL 2 | EN 374-2 | DPI CAT. III | AQL 1,5 | CE 0321

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

- **con polvere**
- **colore:** azzurro
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 240 mm
- **confezione:** da 100 pz
- **cartoni:** 1000 pz

20222 NITRIX

EN 374-1 LEVEL 2 | EN 374-2 | DPI CAT. III | AQL 1,5 | CE 0321

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

- **senza polvere**
- **colore:** azzurro
- **taglie:** 7, 8, 9, 10
- **lunghezza:** 240 mm
- **confezione:** da 100 pz
- **cartoni:** 1000 pz

GUANTI IN PELLE

00220 GP
GUANTO IN PELLE FIORE BOVINA

EN 388:2003 2132 | CE CAT. II

- **tipo extra**
- **bordo orlato**
- **elastico stringipolso interno**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 120 paia

N.B. il guanto è marcato 00220 con il logo ORMA

00242 GP
GUANTO IN PELLE FIORE BOVINA

EN 388:2003 2132 | CE CAT. II

- **tipo standard**
- **bordo orlato**
- **elastico stringipolso interno**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 120 paia

N.B. il guanto è marcato 00220 con il simbolo

00271 GP
GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO DORSO IN PELLE CROSTA

EN 388:2003 2132 | CE CAT. II

- **tipo extra**
- **bordo orlato**
- **elastico stringipolso interno**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 120 paia

N.B. il guanto è marcato 00271 con il logo ORMA

00272 GP
GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO DORSO IN PELLE CROSTA

EN 388:2003 2132 | CE CAT. II

- **tipo standard**
- **bordo orlato**
- **elastico stringipolso interno**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 120 paia

N.B. il guanto è marcato 00271 con il simbolo

00218 GP16
GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO

EN 388:2003

2122

CE

CAT. II

- **tipo extra**
- **palmo rinforzato esternamente**
- **manichetta:** 16 cm
- **taglia:** 10
- **cartoni:** 60 paia

00218 GPEX
GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO

EN 388:2003

2122

CE

CAT. II

- **tipo extra**
- **palmo rinforzato esternamente**
- **manichetta:** 7 cm
- **taglia:** 10
- **cartoni:** 120 paia

00260 GP
GUANTO IN MAGLIA DI COTONE CON PALMO IN PELLE DI MONTONE

EN 388:2003

1121

CE

CAT. II

- **tipo extra**
- **dorso e polsino in maglia di cotone**
- **taglia:** 7, 8, 9, 10
- **cartoni:** 200 paia

00231 GPOU
GUANTO IN PELLE CROSTA DI BOVINO DORSO IN DENIM

EN 388:2003 EN 407:2004

3132 X2XXXX

CE

CAT. II

- **Protezione estremità e nocche in pelle crosta di bovino**
- **manichetta in robusta tela**
- **taglia:** 10
- **cartoni:** 120 paia

EN 388:2003

4131

CE

CAT. II

33100 LEVEL1

Guanto in poliestere senza cuciture (filo continuo) rivestito in poliuretano. Elevata presa e sensibilità.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

33101 LEVEL1

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

33102 LEVEL1

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** nero
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

EN 388:2003

4121

CE

CAT. II

33200 LEVEL1

Guanto in poliestere senza cuciture (filo continuo) rivestito in nitrile, elevata presa in ambienti umidi ed oleosi.

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** bianco/grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

ANTITAGLIO

EN 388:2003

4543D

CE

CAT. II

33105 LEVEL1 TAGLIO 5

Guanto antitaglio a maglia fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, poliestere) rivestito in poliuretano, ottima sensibilità

- **dita areate**
- **polso elasticizzato**
- **colore:** grigio
- **taglie:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
- **cartoni:** 144 paia

CALZATURE DI SICUREZZA

BASIC HOLE

>DISPONIBILE
DA GENNAIO 2018

31106
BASIC HOLE S1P

- **tomaia:** pelle scamosciata traforata
- **puntale:** acciaio 200J
- **lamina antiperforazione:** acciaio inox
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

BASIC FLASH S3

>DISPONIBILE
DA GENNAIO 2018

La proposta di Odibì per una calzatura con puntale e **lamina in acciaio** confortevole e solida ad un **prezzo competitivo**

- **tomaia:** pelle pigmentata idrorepellente
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** acciaio inox
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

31002
BASIC FLASH S3

31007
BASIC FLASH S3

EN 20345: 2011 S3 SRC CE

NEW BASIC

>DISPONIBILE
DA GENNAIO 2018

- **tomaia:** pelle pigmentata
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** acciaio inox
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 38-48

11001
NEW BASIC S1P

11006
NEW BASIC S1P

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

BASIC PLUS

>DISPONIBILE
DA GENNAIO 2018

La proposta di Odibì per una calzatura con puntale e **lamina in composito** confortevole e solida ad un **prezzo competitivo**

- **tomaia:** pelle idrorepellente con inserto reflex
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 36-48

11501
BASIC PLUS S3

11506
BASIC PLUS S3

EN 20345: 2011 S3 SRC CE

TREKKING LIGHT

>DISPONIBILE
DA GENNAIO 2018

Le calzature Trekking Light abbinano all'**elevato comfort** e alla **leggerezza**, una linea classica ed un **costo vincente**.

- **tomaia:** pelle scamosciata idrorepellente con inserti reflex
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 38-48

11201
TREKKING LIGHT S3

11206
TREKKING LIGHT S3

EN 20345: 2011 S3 SRC CE

SNEAKERS LIGHT

Calzature **leggere**, **traspiranti** e **comfortevoli**; per utilizzo in ambienti o stagioni calde.

12101
SNEAKERS LIGHT S1P

- **tomaia:** pelle scamosciata traforata
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso extra light
- **suola:** poliuretano compatto light
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

12201
SNEAKERS LIGHT S1P

- **tomaia:** pelle scamosciata e airmesh
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso extra light
- **suola:** poliuretano compatto light
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

SNEAKERS SPORT

Ergonomia, **comfort** e colori per l'utilizzatore più esigente.

- **tomaia:** tessuto Oxford con inserti in pelle scamosciata
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso extra light
- **suola:** poliuretano compatto light
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 36-47

32205
SNEAKERS LIGHT SPORT PLUS S1P - ARANCIO

32206
SNEAKERS LIGHT SPORT PLUS S1P - BLU

32207
SNEAKERS LIGHT SPORT PLUS S1P - GRIGIO

32208
SNEAKERS LIGHT SPORT PLUS S1P - ROSSO

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

SNEAKERS LIGHT NABUK

Calzature **leggere** e **confortevoli**, prodotte con le migliori **pelli nabuk** per soddisfare le aspettative degli utilizzatori più esigenti.

- **tomaia:** pelle nabuk bottalata
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso extra light
- **suola:** poliuretano compatto light
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

12301
SNEAKERS LIGHT NABUK S3

12306
SNEAKERS LIGHT NABUK S3

EN 20345: 2011 S3 SRC CE

NEW RUBBER SNEAKERS

Cuciture in filo composito per un'**alta resistenza meccanica ed alle reazioni chimiche** prodotte da cemento, calce, concimi e diserbanti.

- **tomaia:** pelle scamosciata
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **suola:** gomma nitrilica montata direttamente alla tomaia
- **calzata:** 10 Mondopoint
- **taglie:** 36-48

13707
NEW RUBBER SNEAKERS S1P

13708
NEW RUBBER SNEAKERS S1P

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

- **tomaia:** pelle nabuk idrorepellente
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **suola:** gomma nitrilica montata direttamente alla tomaia
- **calzata:** 10 Mondopoint
- **taglie:** 36-48

13701
NEW RUBBER SNEAKERS S3

13717
NEW RUBBER SNEAKERS S3

EN 20345: 2011 S3 SRC CE

HEAVY DUTY

Le HEAVY DUTY derivano dalle calzature di montagna e sono indicate per gli **utilizzi impegnativi in condizioni estreme**.

13500
HEAVY DUTY S3

- **tomaia:** pelle nabuk ingrassata idrorepellente con inserti reflex ed oxford, spunterbo in gomma ad alta resistenza, supporto di contenimento alla caviglia e soffietto frontale
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** fibre composite perforazione zero
- **fodera:** air mesh traspirante a tunnel d'aria
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** gomma nitrilica anticalore per contatto, artigliata ad alto grip e resistenza
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 38-47

EN 20345: 2011 S3 HRO SRC CE

33550
HEAVY DUTY ROCK S3

- **tomaia:** pelle pigmentata
- **puntale:** composito 200 J
- **lamina antiperforazione:** tessuto antiperforazione
- **fodera:** acrilico traspirante
- **suola:** fondo poliuretano bidensità
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

EN 20345: 2011 S3P SRC CE

HEAVY DUTY VINTAGE

Le HEAVY DUTY VINTAGE sono **prodotte a mano in Italia da artigiani specializzati** secondo la lavorazione "Ideal" in cui la tomaia viene unita con doppia cucitura all'intersuola, rivoltata e cucita alla suola.

NON È UNA CALZATURA DI SICUREZZA

13550 HEAVY DUTY VINTAGE S3

EN 20345:2011 S3 SRC CE

- **tomaia:** pelle anfibio pieno fiore idrorepellente e traspirante, soffietto in fiore e vitello, bordo paramalleolo in vitello, coprisottopiede in vero cuoio, ganci a rapido sfilamento
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** acciaio
- **fodera:** pelle di vitello
- **suola:** gomma nitrilica anticalore per contatto, artigliata ad alto grip e resistenza
- **taglie:** 38-48
- **calzata:** 10 Mondopoint

13560 HEAVY DUTY VINTAGE

FABBRICATA ARTIGIANALMENTE IN ITALIA

- **tomaia:** pelle anfibio pieno fiore idrorepellente e traspirante soffietto in vitello
- **fodera:** in morbida pelle di vitello e cuoio
- **suola:** artigliata in gomma nitrilica con doppia cucitura
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 38-48

LEVEL 1

Calzature riviste nel design, qualità e comfort, **adeguate alle norme di sicurezza "2011"** ed offerte ad un **prezzo altamente competitivo**.

- **tomaia:** pelle pigmentata
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** acciaio inox
- **fodera:** air mesh traspirante
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

10102
LEVEL 1 S1P

10202
LEVEL 1 S1P

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

10302
LEVEL 1 S1P

- **tomaia:** pelle scamosciata traforata
- **puntale:** acciaio 200 J
- **lamina antiperforazione:** acciaio inox
- **fodera:** air mesh traspirante
- **intersuola:** poliuretano espanso
- **suola:** poliuretano compatto
- **calzata:** 10,5 Mondopoint
- **taglie:** 37-47

EN 20345: 2011 S1P SRC CE

SOVRASCARPA DI SICUREZZA

NON SOSTITUISCE
LA CALZATURA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI

13900
SOVRASCARPE DI SICUREZZA TEMPORANEO

Particolarmente indicati per **visitatori temporanei in siti ove è obbligatorio l'uso di calzature di sicurezza**. **Facilmente calzabili, buona resistenza** ai cambi di temperatura, oli, idrocarburi e liquidi animali.

- **tomaia:** gomma nitrilica
- **puntale:** acciaio 100 J
- **taglie:** XXS (36-38,5) XS (38-39,5) S (40-41,5) M (42-43,5) L (44-45,5) XL (46-47,5) XXL (47-48,5)

40961

- **lacci gialli piatti**
- **lunghezza:** 100 cm

40962

- **lacci gialli piatti**
- **lunghezza:** 125 cm

40963

- **lacci grigi piatti**
- **lunghezza:** 120 cm

40964

- **lacci giallo/neri tondi**
- **lunghezza:** 100 cm

40966

- **lacci arancio/neri tondi**
- **lunghezza:** 90 cm

40965

- **lacci giallo/neri tondi**
- **lunghezza:** 125 cm

40967

- **lacci arancio/neri tondi**
- **lunghezza:** 120 cm

40968

- **lacci beige/gialli tondi**
- **lunghezza:** 120 cm

LACCI

Una proposta di ODIBì che vi permette di ripristinare i lacci della maggior parte delle calzature di sicurezza presenti sul mercato.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

EN 340-1 CE

L'abbigliamento tecnico da lavoro Orma si caratterizza per **praticità** e **qualità**. Tutti i capi hanno f**initure resistenti** e **funzionali** per offrire all'utilizzatore il **massimo comfort**.

- **prodotti in T/C canvas 260g**
- **65% poliestere**
- **35% cotone**
- **con inserti antiabrasione in oxford poliestere 600D**
- **taglie:** XS/XXXXL

CONFEZIONE RICHIUDIBILE

Ogni capo è confezionato singolarmente in busta di PVC richiudibile con bottoni automatici e appendino in PVC

48310
GILET

48320
GIUBBINO

48370
BERMUDA

48321
PANTALONE

48421
PANTALONE

48340
SALOPETTE

48330
TUTA

57001 CAMICIA M/L IN COTONE CHAMBRAY

- **100% cotone Chambray, 135 gr**
- **taglie:** 36/49

57501 CAMICIA M/M IN COTONE CHAMBRAY

- **100% cotone Chambray, 135 gr**
- **taglie:** S/XXXL

EN 340-1 CE

59002 CAMICIA IN COTONE INTERNO FLANELLA

In 100% cotone con interno finito flanella 64x66-32x20, tessuto resistente e caldo per il lavoro outdoor nel periodo invernale.

- **100% cotone Chambray, 135 gr**
- **taglie:** S/XXXL

EN 471 2 2 CE

55308 GILET GIALLO

- **gilet poliestere traspirante**
- **chiusura regolabile a strappo**
- **taglia unica**
- **disponibile anche in arancio (codice: 55307)**

EN 340-1 CE

La linea da lavoro ORMA in cotone abbina la **resistenza** alla **freschezza** grazie alla tessitura in Twill.

- **prodotti in Twill di cotone 100% 250g (eccetto art. 40350 220g)**
- **taglie:** 46/62

40320 GIUBBINO

40350 CAMICE

40330 TUTA

40340 SALOPETTE

40321 PANTALONI

8411
GILET MULTITASCHE MEAD

- **in T/C 65% poliestere, 35% cotone, imbottito con ovatta di poliestere**
- **collo a fascetta**
- **chiusura frontale con zip e patta a bottoni automatici**
- **quattro tasche esterne e tasca portacellulare**
- **elastico antivento sul giromanica**
- **taglie:** L/XXXL

8414
PARKA TRIPLO USO MICHIGAN

- **in nylon spalmato idrorepellente**
- **husky interno staccabile con maniche rimovibili**
- **collo a fascetta**
- **chiusura frontale con zip e patta a bottoni automatici**
- **quattro tasconi (e portacellulare esterni)**
- **colore:** blu scuro
- **taglie:** S/XXXL

8450
GILET IMBOTTITO

- **in poliestere 100% con spalmatura PU 1000 wp**
- **fodera:** poliestere 210 T
- **imbottitura:** 200g
- **tasche con zip**
- **colore:** nero/giallo
- **taglie:** XS-XXXL

8452
PIUMINO LEGGERO

- **in nylon 100% 20 D 380 T**
- **fodera:** nylon 100% 20 D 380 T
- **imbottitura:** 80 g effetto piuma
- **polsini e girovita elasticizzati**
- **tasche con zip**
- **custodia a sacchetto**
- **colore:** blu royal/giallo
- **taglie:** S-XXXL

CONFEZIONE A SACCHETTO
Piumino richiudibile in un comodo sacchetto

8451
BOMBER IMBOTTITO

- **in poliestere Taslan 228 T con spalmatura in PU 1500 wp**
- **fodera:** poliestere 210 T
- **imbottitura corpo:** 160 g, maniche 140 g
- **polsini e girovita in costina elasticizzata**
- **tasche con zip**
- **colore:** blu navy/giallo
- **taglie:** XS-XXXL

8453
SOFTSHELL

- **in poliestere 100% con film TPU 2000 wp traspirante**
- **fodera:** 100% micropile
- **tasche con zip**
- **colore:** antracite/nero
- **taglie:** XS-XXXL

Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

La tuta A40, grazie alla **particolare tecnologia a pellicola laminata** fornisce un'eccellente **protezione contro parecchi agenti chimici**; allo stesso tempo **protegge da più del 99% delle particelle più grandi di 1 micron**. Tutti i particolari, dal taglio dell'indumento alla cerniera a tutta lunghezza, sono stati studiati per garantire l'**indossabilità ottimale**, il miglior comfort e la compatibilità con altri DPI.

29790
TUTA KLEENGUARD A40-CAT 3 TIPO 5/6

TIPO 5 — **EN 1149-5** — **INDUMENTO PER PROTEZIONE DA RISCHIO CHIMICO** — **CE CAT. III**

TIPO 6 — **EN 1073-2**

Le caratteristiche di questa tuta, insieme all'assenza di silicone e al bassissimo rilascio di fibre, la rendono particolarmente adatta nell'ambito di processi produttivi critici, industria metalmeccanica, aziende di pubblico servizio, industria elettronica, agricoltura e verniciatura.

- **taglie:** S/XXXL
- **realizzata con pellicole laminate microporose**
- **eccezionale barriera contro gli spruzzi di agenti chimici**
- **antistatica**
- **cuciture a tripla chiusura**
- **ottima resistenza all'abrasione**
- **cerniera centrale antistrappo**
- **dispositivo totalmente privo di silicone**
- **non soggetto allo sfilacciamento**
- **ideale per lavori di verniciatura**

CONFEZIONATA SINGOLARMENTE
Confezione sottovuoto e blisterata

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

INFIELD SAFETY

FLEXOR PLUS
il nuovo occhiale di sicurezza

ODIBì Antinfortunistica e Infield Safety sono liete di lanciare in cobranding per il mercato italiano un DPI dal design di stile, che coniuga in maniera eccezionale protezione, comfort e leggerezza.

La **qualità ottica** dei prodotti Infield e l'**attenzione all'innovazione** del marchio Orma insieme per garantire la sicurezza dei lavoratori

EN 166:2001
2C GA 1 FT KN CE Z 87+U6
99,9% Protezione UV

Ponte nasale regolabile per adattarsi a qualsiasi volto

Profilo in gomma addizionale per aumentare la protezione e il comfort

Stanghette in gomma antiscivolo per una **maggior aderenza** ed una **totale assenza di pressione sul capo**

Leggero
Con i suoi 24 gr. di peso è uno tra gli occhiali di protezione più leggeri sul Mercato

Design sportivo
5 diverse colorazioni di lente per soddisfare qualsiasi esigenza di protezione sul lavoro e/o nel tempo libero, senza rinunciare al trattamento antigraffio ed antiappannamento

Avvolgente
Lente asferica per un campo visivo illimitato e senza distorsioni

Morbidi naselli
molto flessibili per adattarsi meglio al profilo del naso

Codice	Descrizione Articolo
9021155PV	Flexor Plus, Montatura nero-arancio, Lente policarbonato incolore, antigraffio, antiappannamento
9022155PV	Flexor Plus, Montatura grigio-turchese, Lente policarbonato incolore, antigraffio, antiappannamento
9023625PV	Flexor Plus, Montatura nero-turchese, Lente policarbonato grigia, antigraffio, antiappannamento
9024125PV	Flexor Plus, Montatura blu-giallo, Lente policarbonato gialla, antigraffio, antiappannamento
9025130PV	Flexor Plus, Montatura bianco-blu, Lente policarbonato blu, antigraffio, antiappannamento, specchiato
9026886PV	Flexor Plus, Montatura marrone-rossa, Lente policarbonato mattone, a specchio antigraffio, antiappannamento

OCCHIALI DI SICUREZZA

Tutti i dispositivi Orma di protezione individuale per la vista uniscono ad un **alto grado di qualità** e protezione un **elevato comfort**.

EN 166 1F CE

26010
OCCHIALE A MASCHERINA

- **montatura in morbido vinile monolente in policarbonato incolore, ventilazione diretta, fascia elastica regolabile.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26020
OCCHIALE A MASCHERINA

- **montatura in morbido vinile, monolente in policarbonato incolore, ventilazione indiretta, con quattro valvole, antiappannamento, fascia elastica regolabile.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26040
OCCHIALE A MASCHERINA

- **montatura in morbido PVC, monolente in policarbonato incolore, ventilazione indiretta, antiappannamento, fascia elastica regolabile.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26100
OCCHIALE MONOPEZZO

- **forma avvolgente, occhiale leggero, confortevole in policarbonato incolore sovrapponibile a occhiali correttivi.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26120
OCCHIALE

- **avvolgente e leggero, moderno design, lenti in policarbonato incolore.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26110
OCCHIALE

- **leggero e confortevole, lenti policarbonato incolore, aste regolabili.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

EN 166 1F CE

26130
OCCHIALE

- **avvolgente e leggerissimo, design moderno, lente monopezzo in policarbonato incolore, astine nere con doppia regolazione.**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.**

PROTEZIONE CAPO E UDITO

28005/28010
ELMETTO IN ABS

EN 397 CE

- **bardatura in tessuto a 6 punti di sospensione**
- **peso:** 400 gr
- **fissaggio:** a cremagliera

NON È UN ELMETTO
PROTEGGE SOLO DA LIEVI URTI

28020
BUMP-CAP

EN 812 CE

- **cotone 100%**
- **scocca in ABS**
- **peso:** 160 gr

25129
CUFFIA PER ELMETTO

EN 352-3 CE

- **coppe in ABS, cuscinetti in PVC**
- **dotata di adattatore per elmetto 28005/28010**
- **peso:** 210 g

25060 ORMA-SOFT
INSERTI AURICOLARI

EN 352-2
SNR 37 dB CE

- **inserti auricolari di morbido espanso**
- **colore giallo**
- **200 paia in dispenser di cartone**
- **ogni paio è confezionato in una busta di polietilene**

25004 ORMA-CAPS
ARCHETTO SEMIAURICOLARE

EN 352-2
SNR 21 dB CE

- **cuscinetti in morbido espanso, leggero e confortevole, può essere indossato per lunghi periodi lavorativi**
- **ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene**

25130
CUFFIA ANTIRUMORE

EN 352-1
SNR 30dB CE

- **archetto in plastica regolabile e imbottito per un ottimo comfort, coppe in ABS e cuscinetti in PVC**
- **peso:** 205 g

25128
CUFFIA ANTIRUMORE

EN 352-1
SNR 28dB CE

- **archetto in metallo regolabile, imbottito**
- **coppe in ABS**
- **peso:** 156 g

25127
CUFFIA ANTIRUMORE

EN 352-1
SNR 26 db CE

- **archetto regolabile**
- **coppe in ABS**
- **peso:** 157 gr

RESPIRAZIONE

EN 149-2001 A1-2009 CE

14001
FACCIALE FILTRANTE

- **senza valvola**
- **classe:** FFP1
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

14011
FACCIALE FILTRANTE

- **con valvola**
- **classe:** FFP1
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 10 pz
- **cartoni:** 120 pz

EN 149-2001
A1-2009

CE

14033
FACIALE FILTRANTE CON VALVOLA

- **con valvola**
- **classe:** FFP3
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 5 pz
- **cartoni:** 60 pz

EN 149-2001 A1-2009 CE

14002
FACCIALE FILTRANTE

- **senza valvola**
- **classe:** FFP2
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

14012
FACCIALE FILTRANTE

- **con valvola**
- **classe:** FFP2
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 10 pz
- **cartoni:** 120 pz

EN 149-2001 A1-2009 CE

14022
FACIALE FILTRANTE CON VALVOLA

- **con 2 valvole**
- **classe:** FFP2
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 10 pz
- **cartoni:** 120 pz

EN 149-2001 A1-2009 CE

14401
FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE

- **senza valvola**
- **classe:** FFP1
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

14411
FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE

- **con valvola**
- **classe:** FFP1
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

EN 149-2001 A1-2009 CE

14402
FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE

- **senza valvola**
- **classe:** FFP2
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

14412
FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE

- **con valvola**
- **classe:** FFP2
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

EN 149-2001 A1-2009 CE

14413
FACCIALE FILTRANTE PIEGHEVOLE

- **con valvola**
- **classe:** FFP3
- **taglie:** M/L
- **confezioni:** 20 pz
- **cartoni:** 240 pz

ANTICADUTA

Dispositivi anticaduta che rendono più sicuro il lavoro.
I marchi specializzati in dispositivi anticaduta selezionati da Odibi, sono la **massima espressione della tecnologia applicata alla sicurezza** nell'ambiente di lavoro.

EN 360/2002 CE

MADE IN GERMANY

DISPOSITIVO ANTICADUTA

- **dispositivo retrattile cavo d'acciaio**
- **carter in plastica con ammortizzatore**

292006

- **lunghezza:** 6 metri
- **peso:** 2,5 Kg

292009

- **lunghezza:** 9 metri
- **peso:** 3,2 Kg

292012

- **lunghezza:** 12 metri
- **peso:** 4,9 Kg

291020
DISP. ANTICADUTA

- **dispositivo retrattile a nastro tessile**
- **carter in alluminio**
- **gancio girevole**
- **utilizzabile su spigolo**
- **lunghezza:** 2,0 metri
- **peso:** 0,8 kg

291035
DISP. ANTICADUTA

- **dispositivo retrattile a nastro tessile**
- **carter in plastica**
- **lunghezza:** 3,5 metri
- **peso:** 1,2 kg

297100
DISP. ANTICADUTA

- **dispositivo retrattile a nastro tessile per cestelli e piattaforme**
- **carter in alluminio**
- **lunghezza:** 1,8 metri
- **peso:** 1,0 kg

VERTIQUAL

La linea di imbracature VERTIQUAL si distingue per l'**utilizzo di materiali di primissima qualità** e per l'**alto livello di comfort**.

LEGENDA

- Cintura con due anelli di posizionamento
- Punto di ancoraggio dorsale
- Punto di ancoraggio sternale
- Per uso industriale
- Per uso su ponteggi e scaffalature
- Per uso su tralicci linee elettriche
- Per uso su strutture a traliccio
- Per uso in edilizia
- Per uso su piattaforme e cestelli
- Per uso su coperture industriali e tetti
- Per installazione e manutenzione ascensori ed elevatori
- Per manutenzioni in generale

25013
IMBRACATURA RAPID

EN 361/2002 CE 1805

- **due punti di aggancio**

25015
IMBRACATURA UNIVERSAL

EN 358/1999
EN 361/2002 CE 1805

- **due punti di aggancio**

25113
IMBRACATURA V3 ELASTIC

EN 361/2002 CE 1805

- **due punti di aggancio**
- **nastro elastico**

25016
IMBRACATURA ATLANTIS V6A

EN 358/1999
EN 361/2002 CE 1805

- **due punti di aggancio**
- **sistema aggancio/sgancio rapido (click)**

25213
IMBRACATURA ELASTIC AUTOMATIC

EN 361/2002 CE 1805

- **due punti di aggancio**
- **sistema aggancio/sgancio rapido (click)**
- **nastro elastico**

25400
FETTUCCINA ANTITRAUMA SUSPENSION

Nel caso di caduta, con possibilità di recupero tardivo, srotolare la fettuccia ed agganciarla tramite moschettone, il nastro della lunghezza di circa 2 metri servirà da appoggio per i piedi con conseguenziale scarico di tensione delle cosce e della schiena.

- **fettuccia d'emergenza in PES con moschettone**
- **peso:** 300 g
- **racchiusa in pochette con zip applicabile in vita**

25103 C14
CORDINO

EN 354/2002 CE
EN 1891 1805

- **cordino di trattenuta da 2 metri regolabile con moschettoni**
- **diametro:** 14 mm
- **carico di rottura fune:** 40 KN
- **carico di rottura cuciture:** 35 KN

25101 C101
CORDINO

EN 354/2002 CE
EN 1891 1805

- **cordino di trattenuta da 2 metri**
- **diametro:** 12 mm
- **carico di rottura fune:** 30 KN
- **carico di rottura cuciture:** 35 KN

25205
CORDINO

EN 355/2002 CE
EN 1891 1805

- **cordino anticaduta da 2 metri con dissipatore di energia**
- **diametro:** 12 mm
- **carico di rottura fune:** 36 KN
- **carico di rottura cuciture:** 33 KN

25305
NASTRO ELASTICO

EN 355/2002 CE
EN 1891 1805

- **nastro elastico larghezza:** 30 mm
- **carico di rottura nastro:** 25 KN
- **carico di rottura cuciture:** 33 KN

25224
CONNETTORE

EN 362/2004

- **connettore acciaio**
- **apertura:** 22 mm
- **carico di rottura:** 25 KN
- **chiusura Twistlock**
- **peso:** 171 gr

PRONTO SOCCORSO

Valigette Pronto soccorso a norma del D.M. 388 del 13/7/2003.

20301
VALIGETTA OLTRE DUE DIPENDENTI

Contenuto:

- **guanti sterili monouso (5 paia)**
- **flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) (1 litro)**
- **flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 mi (3)**
- **compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)**
- **compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)**
- **pinzette da medicazione sterili monouso (2)**
- **confezione di cotone idrofilo (1)**
- **confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)**
- **rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)**
- **visiera paraschizzi**
- **un paio di forbici**
- **lacci emostatici (1)**
- **ghiaccio pronto uso (2)**
- **sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)**
- **istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi**
- **teli sterili monouso (2)**
- **confezione di rete elastica di misura media (1)**
- **termometro (1)**
- **apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (sfigmomanometro)**

20302
VALIGETTA FINO A DUE DIPENDENTI

Contenuto:

- **guanti sterili monouso (2 paia)**
- **flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio) (125 mi) (1)**
- **flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 mi (1)**
- **compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)**
- **compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)**
- **pinzette da medicazione sterili monouso (1)**
- **confezione di cotone idrofilo (1)**
- **confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)**
- **rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)**
- **rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)**
- **un paio di forbici**
- **lacci emostatici (1)**
- **ghiaccio pronto uso (1)**
- **sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)**
- **istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi**

odibi
ANTINFORTUNISTICA

40 ANNI DI ESPERIENZA

- prodotti garantiti dal marchio ORMA
- ricerca e sviluppo tecnologico
- test periodici sui prodotti
- disponibilità del 99,5% dei prodotti
- prezzi competitivi
- rapidità nelle spedizioni
- migliaia di clienti fidelizzati

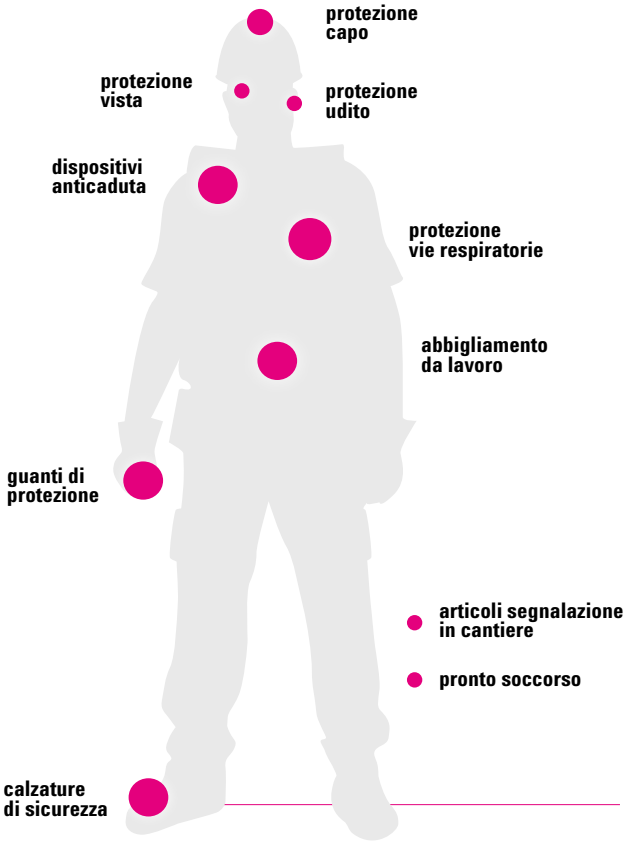

ORMA®
LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

ORMA e Level 1 sono marchi **Odibi s.r.l.**
Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) Italy
Tel. 0427 701211 - 71813 Fax 0427 700211
www.odibi.it - mail: odibi@odibi.it

ORMA Ed. 0

Gli articoli rappresentati possono subire variazioni ed aggiornamenti senza preavviso.

Numero Verde Fax
800-230385